




Electric Series Scissor Lifts

GN-2746E

Complies with ISO/CE/ANSI/AS/CU-TR/KCS standards

Model		GN-2746E	
Abmessung		Metric	US
Max Arbeitshöhe*		10.1m	33'2"
A Max Plattformhöhe		8.1m	26'7"
B Max Plattformausschub		0.9m	3'
C Länge, eingefahren		2.45m	8'
D Breite, eingefahren		1.17m	3'10"
Höhe, eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.73m	5'8"
	E Klappbares Geländer	2.36m	7'9"
F Radstand		1.88m	6'2"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz zusammengefahren)		0.1m	4"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)		25mm	0.98"
Plattformabmessung (L×B×H)		2.30m×1.15m×1.1m (7'6.5"×3'9"×3'7")	
Leistung			
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)		2/2	
Tragfähigkeit		450kg	992lbs
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren		4km/h	2.5mph
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren		0.8km/h	0.5mph
Hubzeit (unbeladen)		33s~38s	
Senkzeit (unbeladen)		35s~40s	
Steigfähigkeit - eingefahren		25%	
Wenderadius (innen/außen)		0/2.35m	0/7'8.5"
Max Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)		3°/1.5°	
Nichtmarkierende Reifen		380×125mm	15×5"
Antrieb/Energie			
Batterien		6V×4/240Ah	
Antrieb		24V DC	
Fahrbetrieb		Vorderradantrieb	
Ladegerät Eingang		100~240V AC	
Ladegerät Ausgang		30A	
Tankinhalt Hydrauliksystem		19L	4.2gal
Gewicht			
Eigengewicht**		2,715kg	5,986lbs
Standards Compliance		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/	

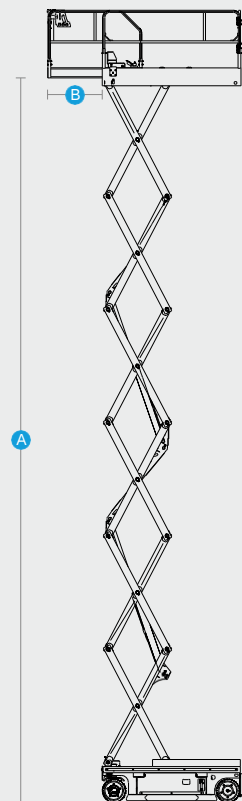

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.